




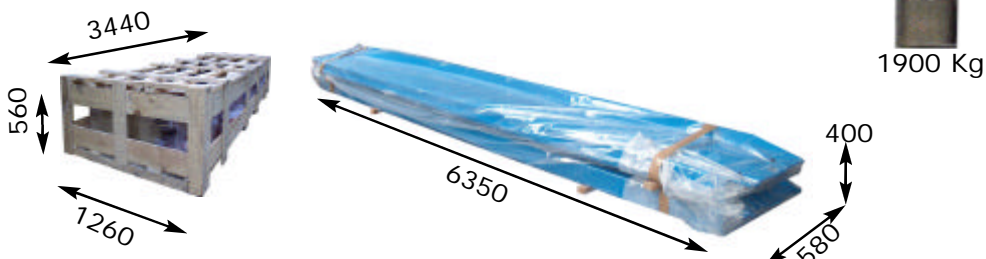

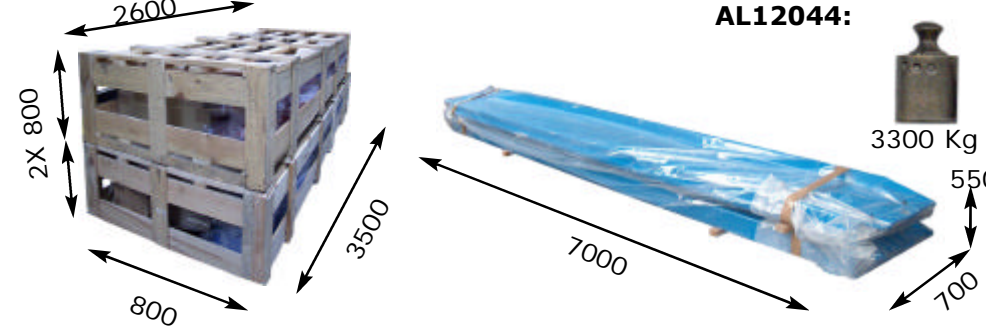
- \* Potential position of the controlbox and the motor
- \* Mögliche Position des Schaltkastens und des Motors
- \* Mogelijke positie bedieningskast en motor

**Accessories / Zubehör / Accessoires:**

<p>Set (4) lighting Satz (4) Beleuchtung Set (4) verlichting</p>  <p>BA-A6/4044NL</p>	<p>Set (2) extra drive-on/-off ramps AL6044 / 7044 Satz (2) extra Auffahr-/Abfahrplatte AL6044 / 7044 Set (2) extra op-/ afrijplaten AL6044 / 7044</p>  <p>BA-A8/6044</p>	<p>Set (2) extra drive-on/-off ramps AL12044 Satz (2) extra Auffahr-/Abfahrplatte AL12044 Set (2) extra op-/ afrijplaten AL12044</p>  <p>BA-A8/12044</p>
---	--	---

**Technical specifications / Technische Spezifikationen / Technische specificaties:**

			<b>AL6044</b>	<b>AL7044</b>	<b>AL12044</b>
Capacity	Tragfähigkeit	Hefvermogen	6.000 kg	7.000 kg	12.000 kg
Lifting time	Hebezeit	Heftijd	45 s	55 s	80 s
Descent time	Absenkezeit	Daaltijd	45 s	55 s	80 s
Noise level	Lärmpegel	Geluidsniveau	75 dB (A) / 1 m	75 dB (A) / 1 m	80 dB (A) / 1 m
Working temp.	Arbeitstemp.	Werktemp.	-10 °C / +50 °C	-10 °C / +50 °C	-10 °C / +50 °C
Working envir.	Arbeitsumgeb.	Werkomgeving	Indoor/Drinnen/Binnen	Indoor/Drinnen/Binnen	Indoor/Drinnen/Binnen
Motor power	Motorleistung	Motorvermogen	2,9 kW	2,9 kW	3,7 kW
Electr. Supply	Anschlußwert	Aansl. waarde	400 V / 50 Hz / 3 Ph	400 V / 50 Hz / 3 Ph	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Color	Farbe	Kleur	Rar5015 - 7038	Ral5015 - 7038	Ral5015 - 7038
CE number	CE Nummer	CE nummer	04 205-3464/96	04 205-3464/96	04 205-3465/96
Notified body	Notified body	Notified body	TÜV Product service	TÜV Product service	TÜV Product service

<p>Packing/Verpackung/Verpakking:</p> <p><b>AL6044, AL7044:</b></p>  <p>1900 Kg</p>	<p>Container transport:</p>  <p><b>AL6044, AL7044:</b> 40 ft. = 8 pieces/Stück/stuks</p> <p><b>AL12044:</b> 40 ft. = 7 pieces/Stück/stuks</p>
<p><b>AL12044:</b></p>  <p>3300 Kg</p>	