

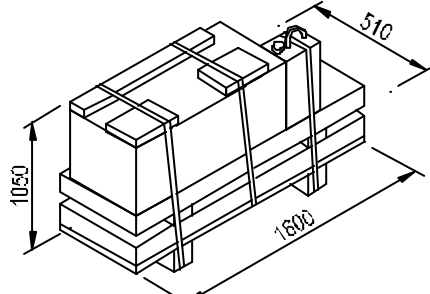




Accessories / Zubehör / Accessoires:

<p>Set extention hoses Satz Verlängerungsschläuche Set verlengslangen</p>  <p>L = 2 Mtr.</p> <p>BA-A5/ASLP5</p>	<p>Set (4) drive on/over ramps Satz (4) Jedoch für durchfahrt Set (4) op/afrijplaten tbv opbouw</p>  <p>BA-A8/ASLP5</p>	
---	---	--

Technical specifications / Technische Spezifikationen / Technische specificaties:

			ASLP-3005	ASLP-3005/1Ph
Capacity	Tragfähigkeit	Hefvermogen	3.000 kg	2.700 kg
Lifting time	Hebezeit	Heftijd	45 s	60 s
Descent time	Absenkezeit	Daaltijd	45 s	60 s
Noise level	Lärmpegel	Geluidsniveau	74 dB (A) / 1 m	70 dB (A) / 1 m
Working temp.	Arbeitstemp.	Werktemp.	0 °C / + 45 °C	0 °C / + 45 °C
Working envir.	Arbeitsumgeb.	Werkomgeving	Indoor/Drinnen/Binnen	Indoor/Drinnen/Binnen
Motor power	Motorleistung	Motorvermogen	3,0 kW	3,0 kW
Electr. Supply	Anschlußwert	Aansl. waarde	400 V / 50 Hz / 3 ph	230 V / 50 Hz / 1 ph
Color	Farbe	Kleur	RAL 5015	RAL 5015
CE number	CE Nummer	CE nummer	M6 00 03 31172 007	M6 00 03 31172 007
Notified body	Notified body	Notified body	TÜV Product service	TÜV Product service

<p>Packing/Verpackung/Verpakking:</p>   <p>700 Kg</p>	<p>Container transport:</p>  <p>20 ft. = 24 pieces/Stück/stuks</p>
---	--