
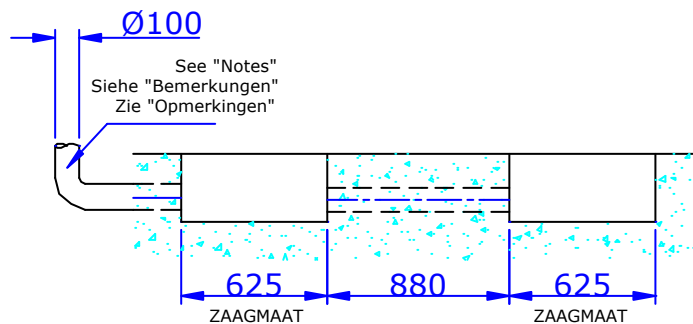
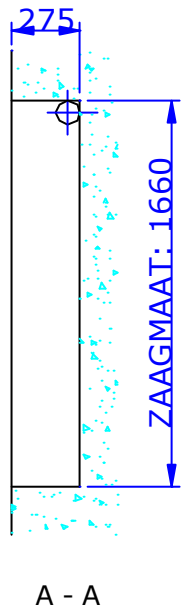


## SAWING DIMENSIONS SÄGEMAB ZAAGMATEN

Working area width (advice) 3500  
 Arbeitsplatzbreite (Empfehlung) 3500  
 Werkplekbreedte (advies) 3500

Wall rear side / Mauer-hinterseite / Muur achterzijde

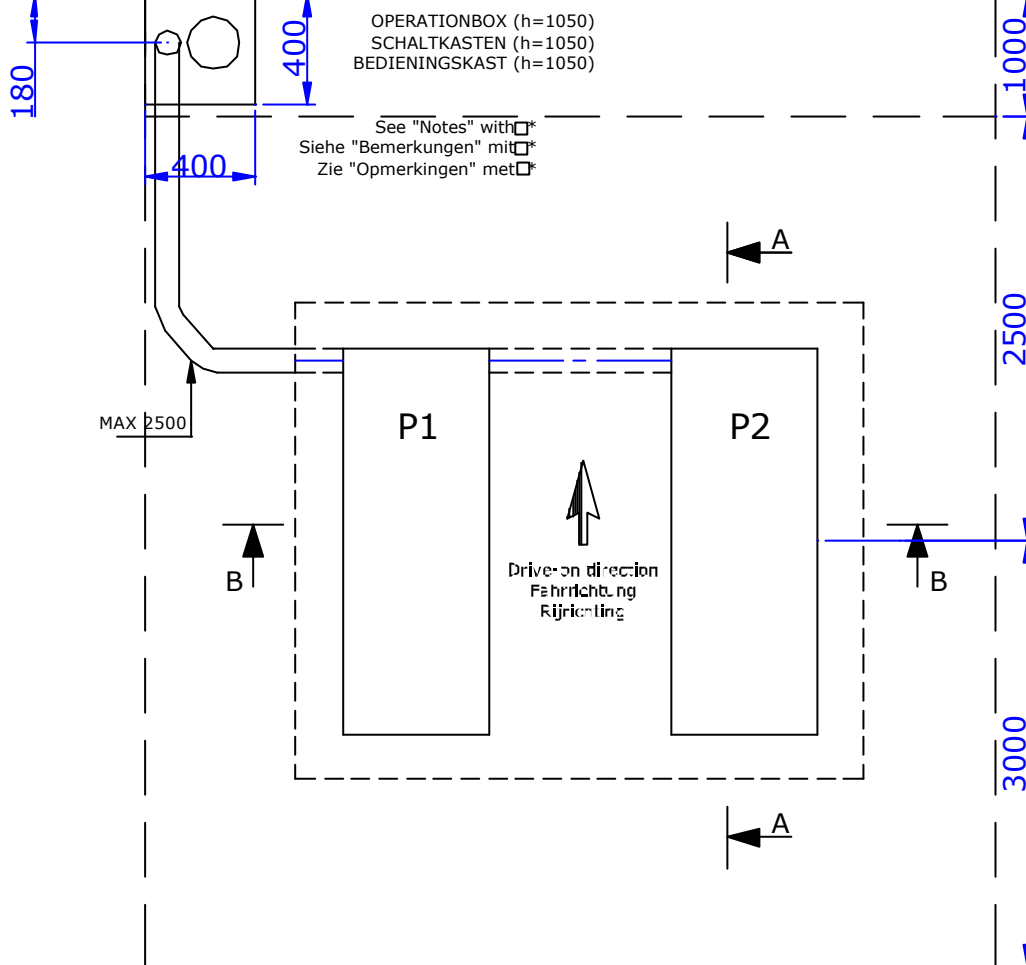

B - B

## Notes

- \* 230-400V 3Ph + earth.
- \* The motor power is 3,0 kW.
- \* Extra 230V 1Ph.
- \* Air operationbox max. 8 bar.
- PVC Bights 2x45°, Ø100.
- All angles of pit 90°.
- Bottom of pit spiritlevel and flat, min. 200 mm from each side.
- Floor of min. concrete quality of 425 kg/cm<sup>2</sup> and according local laws.
- \* Centre operationbox - corner of lift between 800 and 2500 mm = hose length (standard, extra distance means extra charge).
- Extra installation costs in consequence of deviate of this drawing, means extra charge.
- BICC: The closed build-in cassette (BICC) hangs on the upper side of the floor. The lift with a maximum load of 3000kg is to be placed in the cassette (BICC).

## Bemerkungen

- \* 230-400V 3Ph + Erde.
- \* Die Motorleistung ist 3,0 kW.
- \* Zusätzlich 230V 1Ph.
- \* Luftanschluss Schaltkasten max. 8 bar.
- PVC Biegung 2x45°, Ø100
- Alle Winkel der Grube 90°.
- Boden der Grube waagrecht und flach, min. 200 mm vom jeder Seite.
- Fussboden mit min. Beton Quality von 425 kg/cm<sup>2</sup> und nach Lokalgesetzen.
- \* Mittelpunkt Schaltkasten - Ecke Hebebühne zwischen 800 und 2500 mm = Rohrlänge (Standard, größere Abstand bedeutet Preis aufschlag).
- Extra Installationskosten infolge Abweichen dieser Zeichnung bedeutet Preisaufschlag.
- BICC: Die geschlossene Einbaukassette (BICC) wird aufgehängt an der oberen Seite der Estrich. Die Hebebühne mit einer maximalen Last von 3000kg kommt in der Kassette (BICC) zu stehen.

## Opmerkingen

- \* 230-400V 3Ph + aarde.
- \* Het motorvermogen is 3,0 kW.
- \* Extra 230V 1Ph.
- \* Lucht bedieningskast max. 8 bar.
- PVC bochten 2x45° , Ø100.
- Alle hoeken van put 90°.
- Bodem van put waterpas en vlak, min. 200 mm vanaf elke zijde.
- Vloer met min. beton kwaliteit van 425 kg/cm<sup>2</sup> en volgens de lokale wetten.
- \* Hart besturingkast - hoek van hefbrug tussen 800 en 2500 mm = pijplengte (standaard, grotere afstanden is meerprijs).
- Extra installatiekosten als gevolg van afwijkingen van deze tekening betekent meerprijs.
- BICC: De gesloten inbouwcassette (BICC) wordt opgehangen aan de bovenkant van de vloer. De brug met een maximale last van 3000kg komt in de cassette (BICC) te staan.