


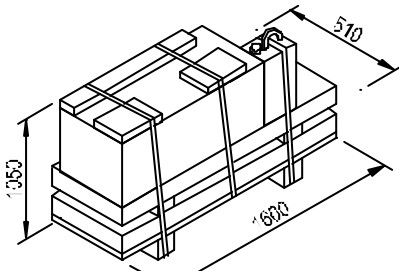



Accessories / Zubehör / Accessoires:

<p>Set extention hoses Satz Verlängerungsschläuche Set verlengslangen</p>  <p>L = 2 Mtr.</p> <p>BA-A5/ASG</p>	<p>Closed build-in cassette Geschlossene Einbaukassette Gesloten inbouw cassette</p> <p>Paint Farbe Geverfd</p>  <p>BICC-4005/G</p>	<p>Closed build-in cassette Geschlossene Einbaukassette Gesloten inbouw cassette</p> <p>Galvanized Galvanisiert Gegalvaniseerd</p>  <p>BICCG-4005/G</p>
---	---	--

Technical specifications / Technische Spezifikationen / Technische specificaties:

			ASG-4005	ASG-4005/1Ph
Capacity	Tragfähigkeit	Hefvermogen	4.000 kg	3.500 kg
Lifting time	Hebezeit	Heftijd	45 s	45 s
Descent time	Absenkezeit	Daaltijd	45 s	45 s
Noise level	Lärmpegel	Geluidsniveau	70 dB (A) / 1 m	70 dB (A) / 1 m
Working temp.	Arbeitstemp.	Werktemp.	0 °C / + 45 °C	0 °C / + 45 °C
Working envir.	Arbeitsumgeb.	Werkomgeving	Indoor/Drinnen/Binnen	Indoor/Drinnen/Binnen
Motor power	Motorleistung	Motorvermogen	3,0 kW	3,0 kW
Electr. Supply	Anschlußwert	Aansl. waarde	400 V / 50 Hz / 3 ph	230 V / 50 Hz / 1 ph
Color	Farbe	Kleur	RAL 5015	RAL 5015
CE number	CE Nummer	CE nummer	M6 97 10 31172001	M6 97 10 31172001
Notified body	Notified body	Notified body	TÜV Product service	TÜV Product service

<p>Packing/Verpackung/Verpakking:</p>  <p>700 Kg</p>	<p>Container transport:</p>  <p>20 ft. – 21 pieces/Stück/stuks</p>
---	--