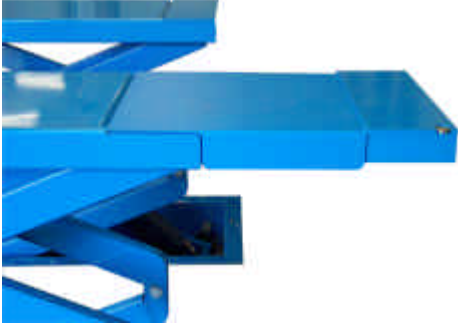


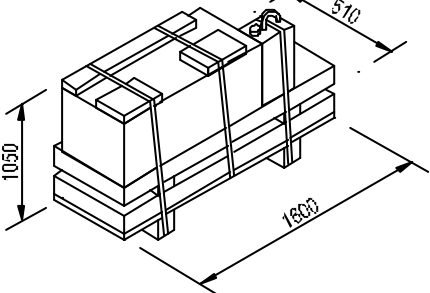




Accessories / Zubehör / Accessoires:

<p>Set extention hoses Satz Verlängerungsschläuche Set verlengslangen</p>  <p>BA-A2/4005CAR</p>	<p>Closed build-in cassette Geschlossene Einbaukassette Gesloten inbouw cassette</p> <p>Paint Farbe Geverfd</p>  <p>BICC-4005/H</p>	<p>Closed build-in cassette Geschlossene Einbaukassette Gesloten inbouw cassette</p> <p>Galvanized Galvanisiert Gegalvaniseerd</p>  <p>BICCG-4005/H</p>
---	---	--

Technical specifications / Technische Spezifikationen / Technische specificaties:

			ASG-4005/CAR
Capacity	Tragfähigkeit	Hefvermogen	4.000 kg
Lifting time	Hebezeit	Heftijd	45 s
Descent time	Absenkzeit	Daaltijd	45 s
Noise level	Lärmpegel	Geluidsniveau	70 dB (A) / 1 m
Working temp.	Arbeitstemp.	Werktemp.	0 °C / + 45 °C
Working envir.	Arbeitsumgeb.	Werkomgeving	Indoor/Drinnen/Binnen
Motor power	Motorleistung	Motorvermogen	3,0 kW
Electr. Supply	Anschlußwert	Aansl. waarde	400 V / 50 Hz / 3 ph
Color	Farbe	Kleur	RAL 5015
CE number	CE Nummer	CE nummer	M6 97 10 31172001
Notified body	Notified body	Notified body	TÜV Product service

<p>Packing/Verpackung/Verpakking:</p>   <p>775 Kg</p>	<p>Container transport:</p>  <p>20 ft. = 21 pieces/Stück/stuks</p>
---	--